

A-1220 – Crema Epoxy Vial

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo epoxy bicomponente, libre de solventes, diseñado especialmente para el pegado de tachas viales y reflectivas a hormigón. Su exclusiva fórmula de curado rápido permite habilitar rápidamente el tránsito y trabajar incluso con temperaturas por debajo de los 0°C.

Gracias a su elevada resistencia química y mecánica otorga un excelente desempeño en condiciones climáticas extremas de frío, calor, humedad y lluvia.

Es de fácil preparación y aplicación. Se aplica a espátula y no escurre sobre superficies verticales o invertidas. Posee gran capacidad de relleno de holgura

APLICACIONES

Pegado de tachas viales y reflectivas a hormigón.

MODO DE USO

1° PASO: Cepillar y limpiar las superficies a unir. En el caso de superficies de hormigón nuevo, es conveniente realizar una neutralización de la superficie con ácido muriático y posteriormente un lavado intenso con agua corriente.

2° PASO: Mezclar con espátula volúmenes iguales de ambos componentes.

3° PASO: Aplicar la crema sobre una de las superficies.

4° PASO: Posicionar


MUY IMPORTANTE: Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los componentes garantizarán el éxito de la adhesión.

INFORMACION TÉCNICA

PROPIEDADES	COMPONENTE A	COMPONENTE B
1. Color	Crema	Gris Oscuro
2. Color de la Mezcla	Gris Oscuro	
3. Relación de Mezcla	1:1	
4. Densidad	1.50 ± 0.05 g/cm ³ @ 25°C	1.5 ± 0.05 g/cm ³ @ 25°C
5. Tiempo Abierto de Trabajo (*)	60 min @ -10 °C 20 min @ 25 °C	
6. Tiempo de habilitación (*)	4 h @ -10 °C 1h @ 25 °C	
El producto desarrolla su máxima resistencia a las 24 hs		

7. Dureza °Shore D a las 24 h	≥80
8. Resistencia a la Tracción acero-acero a 25 °C	1 h 55 Kg/cm ²
	2 h 80 Kg/cm ²
	3 h 100 Kg/cm ²
	24 h 250 Kg/cm ²
9. Rendimiento	0.3 g/ cm ² para un espesor de 2 mm
10. Otras Propiedades	-Adhiere sobre superficies húmedas -Resiste el ataque de agentes químicos
11. Temperatura de descomposición	202 °C
12. Vencimiento	3 años a partir de la fecha de elaboración

(*) Valores obtenidos sobre 20 g de mezcla

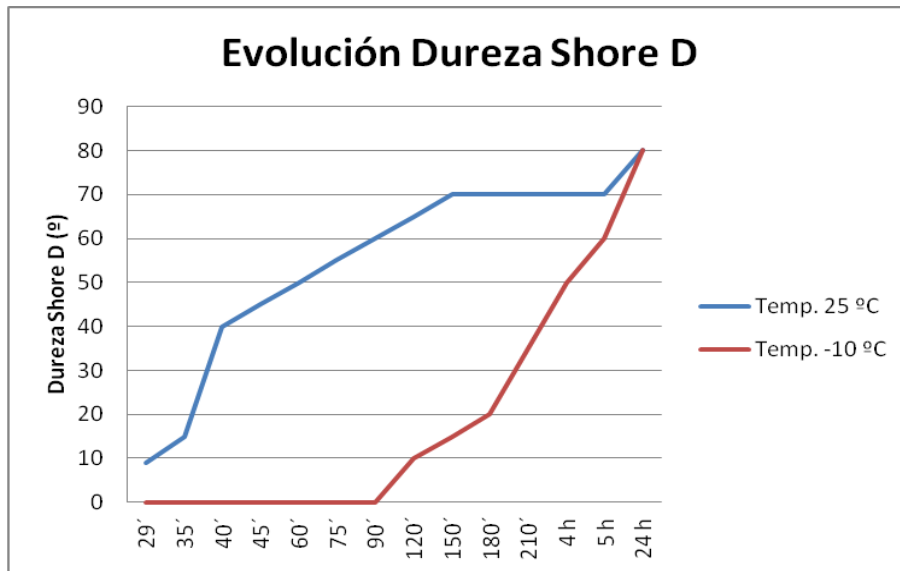

HIGIENE

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe. Recuerde que una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES

Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras.

Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista.

No arrojar al fuego, su combustión produce gases tóxicos.

No ingerir.

Mantener alejado del alcance de los niños y las mascotas.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.