

Masilla epoxy 10 minutos

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La Masilla Epoxy Metal 10 minutos ha sido diseñada especialmente para reparar artefactos y piezas de metal, acero o hierro, evitando tener que pintar o realizar soldaduras para asemejar al material restaurado. Una vez fraguado, el material puede ser limado, aserrado, agujereado, fresado, lijado o pulido con herramientas comunes.

APLICACIONES

- Reparar toda clase de piezas, especialmente las construidas en metal.
- Sellar cañerías, tanques de combustible, block de motor, termotanques, carcasas de bombas, etc.
- Reparar y decorar adornos.
- Reconstruir, rellenar y unir todo tipo de superficies: metal, madera, hormigón, vidrio, azulejos, mármoles, granito, plásticos (excepto polietileno y polipropileno).

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce

- Madera
- Hormigón
- Vidrio
- Azulejos
- Mármoles
- Granito

- Plásticos
(excepto polietileno y polipropileno)

MODO DE USO

1° PASO

Lijar o rayar las superficies a reparar con el fin de eliminar restos de oxido, pintura y partículas sueltas. Luego desengrasarla utilizando alcohol medicinal (no utilizar thinner).

2° PASO

Cortar volúmenes iguales de ambos componentes.

3° PASO

Amasar hasta obtener un color uniforme, sin vetas.

4° PASO

Aplicar la masilla sobre la superficie ya preparada. Unir y mantener la unión inmóvil durante 10 minutos.

MUY IMPORTANTE: Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los componentes garantizarán el éxito de la adhesión.

RECOMENDACIONES

El tiempo que transcurre desde que se obtiene la mezcla uniforme hasta la aplicación de la masilla, no debe superar los 4 minutos.

Si necesita realizar reparaciones grandes, mezcle de a pequeñas cantidades.


Si la reparación debe quedar expuesta a la luz solar directa, se recomienda protegerla con barniz para exterior, debido a que los epoxy no tienen buena resistencia a los rayos UV

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color de la Mezcla Hierro	Tiempo abierto de trabajo 4 a 5 minutos
Relación de la Mezcla 1:1	Tiempo de endurecimiento 10 minutos
Densidad de la Mezcla 1,95 a 2,15 g/cm ³	Tiempo de puesta en servicio 1 hora a 25°C
Estabilidad Dimensional No se produce cambio sobre el fraguado	Resistencia a la Temperatura Hasta 100°C
Elongación a la rotura 0.55%	Temperatura de Descomposición 202°C
Dureza Shore D	
A los 10 minutos ≥ 10	A a la hora ≥ 85
Desistencia Química	
Agua Fría Excelente	Ácido Sulfúrico 30 % Excelente
Agua Caliente Excelente	Hidróxido de Sodio 10 % Excelente
Hidróxido de Sodio 10 % Excelente	Grasas y Aceites Excelente
Ácido clorhídrico 10 % Excelente	Radiación UV Baja (ver recomendaciones)
Resistencia a la tracción	
1 Hora Hasta 69 kg/cm ²	24 Horas Hasta 175 kg/cm ²

Resistencia a la tracción (superficie Acero-Acero a 25°C)

— Masilla 10'

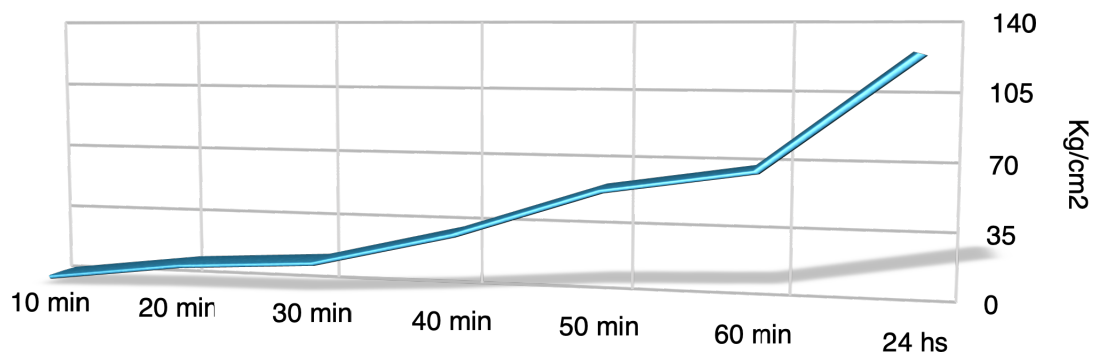

HIGIENE

Antes de iniciar su trabajo, le aconsejamos aplique en sus manos Cremaguan-T, de esta forma, evitará que el producto se adhiera o manche su piel.

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe. Recuerde que una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES

Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras.

Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista.

No arrojar al fuego, su combustión produce gases tóxicos.

No ingerir.

Mantener alejado del alcance de los niños y las mascotas.

PRESENTACIÓN

Estuches por 105 g.