

Masilla epoxy 10 minutos

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La Masilla Epoxy Sanitario, adhiere aún bajo el agua y ofrece un rápido fraguado, evitando largas esperas para retomar el servicio.

Ampliamente utilizado por los profesionales en instalaciones y reparaciones de artefactos sanitarios. Reemplaza a la soldadura de estaño por la seguridad que ofrece su uso.

Resiste agua fría y caliente, salada o dulce. Es ideal para efectuar reparaciones tanto en zonas secas como de elevada humedad.

Resiste temperaturas de hasta 100°C y el ataque de agentes químicos agresivos como ácidos y álcalis diluidos, grasas, aceites y solventes.

Una vez fraguado, el material puede ser limado, aserrado, agujereado, fresado, lijado, pulido y pintado con herramientas comunes.

No contiene Amianto, Plomo ni Fenol Libre.

APLICACIONES

- Reparaciones en general.
- Sellar caños de conducción de agua fría o caliente, tanques de agua y de combustibles, radiadores, termotanques, filtraciones en embarcaciones y piletas, etc.
- Reconstruir, rellenar y unir todo tipo de superficies.
- Realizar aislaciones eléctricas.

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce

- Madera
- Hormigón
- Vidrio
- Azulejos
- Mármoles
- Granito

- Plásticos
(excepto polietileno y polipropileno)

MODO DE USO

1° PASO

Realizar una adecuada preparación de la superficie consistente en un lijado o rayado previo con el fin de eliminar restos de óxido, pintura y partículas sueltas, aumentar el área de adhesión y generar mordientes para un mejor anclaje mecánico del adhesivo. Luego desengrasar la superficie utilizando alcohol medicinal o acetona (no utilizar thinner) a fin de eliminar restos de grasa, aceites o restos de la lija.

2° PASO

Cortar volúmenes iguales de ambos componentes.

3° PASO

Amasar hasta obtener un color uniforme, sin vetas.

4° PASO

Aplicar la masilla sobre la superficie ya preparada. Unir y mantener la unión inmóvil durante 10 minutos.

MUY IMPORTANTE: Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los componentes garantizarán el éxito de la adhesión.

RECOMENDACIONES

Si desea acelerar la velocidad de fraguado, aplique una fuente de calor (estufa, secador de cabello, etc.). Para sellar un caño averiado es necesario cortar por completo el suministro (no debe gotear), si quedara agua circulando, la gota perforaría al sellador recién aplicado.

No se recomienda su uso para reparar caños metálicos de conducción de agua caliente, dado que al fraguar se convierte en un material rígido que no acompañará la deformación del caño por efecto de la temperatura. Si necesita realizar reparaciones grandes, mezcle de a pequeñas cantidades.

Si la reparación debe quedar expuesta a la luz solar directa, se recomienda protegerla con pintura para exterior, debido a que los epoxy no tienen buena resistencia a los rayos UV


Para reparaciones rápidas, en superficies húmedas o secas, recomendamos utilizar Masilla Epoxy 10 minutos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color de la Mezcla Beige	Resistencia a la Temperatura Hasta 100°C
Relación de la Mezcla 1:1	Temperatura de Descomposición 202°C
Densidad de la Mezcla 1,9 a 2,1 g/cm³	Elongación a la rotura 0.55%
Estabilidad Dimensional No se produce cambio sobre el fraguado	Resistencia Dieléctrica 24 KV/mm
Resistencia Química	
Agua Fría Excelente	Ácido Sulfúrico 30 % Excelente
Agua Caliente Excelente	Hidróxido de Sodio 10 % Excelente
Hidróxido de Sodio 10 % Excelente	Grasas y Aceites Excelente
Ácido clorhídrico 10 % Excelente	Radiación UV Baja (ver recomendaciones)

COMPORTAMIENTO EN SECO			
Temperatura	Tiempo abierto de trabajo	Tiempo de endurecimiento	Tiempo de puesta en servicio

Evolución Dureza Shore D en el Tiempo a 15°C

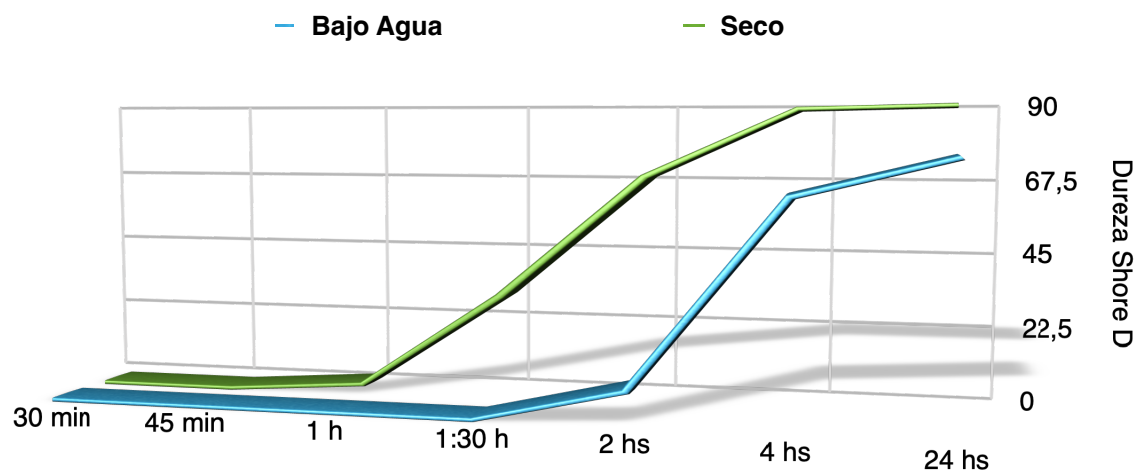

15°C	40 min.	1:30 hs	4 hs
25°C	30 min.	1 h	1:30 hs
35°C	15 min.	30 min.	1 h

COMPORTAMIENTO BAJO EL AGUA

Temperatura	Tiempo abierto de trabajo	Tiempo de endurecimiento	Tiempo de puesta en servicio
15°C	40 min.	1:30 hs	4 hs
25°C	30 min.	1 h	1:30 hs
35°C	15 min.	30 min.	1 h

Resistencia a la tracción en seco (Acero-Acero)

1 hora
Hasta 40 kg/cm²

24 horas
Hasta 100 kg/cm²

7 días
Hasta 140 kg/cm²


Resistencia a la presión de agua en caños (Superficie de caño seca o bajo el agua)

4 hs @ 15 °C
≥7kg/cm²

1h 30 min @ 25 °C
≥7kg/cm²

Evolución Dureza Shore D con la Temperatura

— Masilla Sanitario

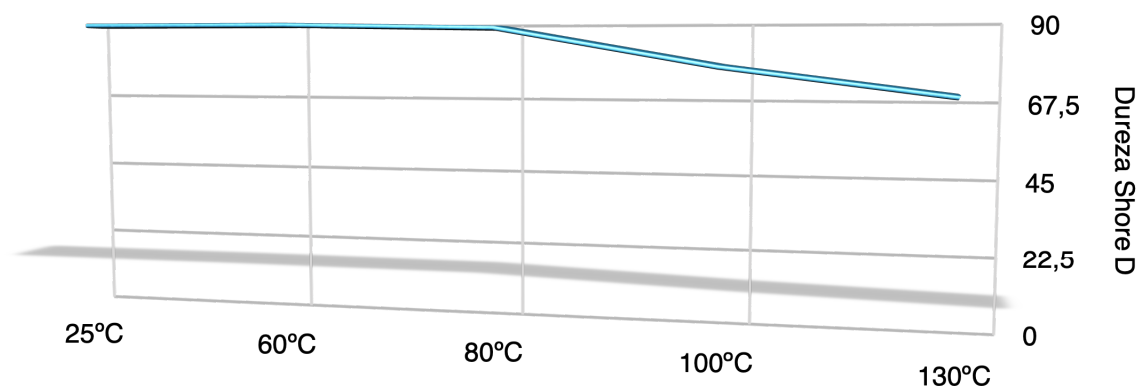


1 h @ 35 °C
≥7kg/cm²

Evolución Dureza Shore D en el Tiempo a 25°C

— Bajo Agua


— Seco

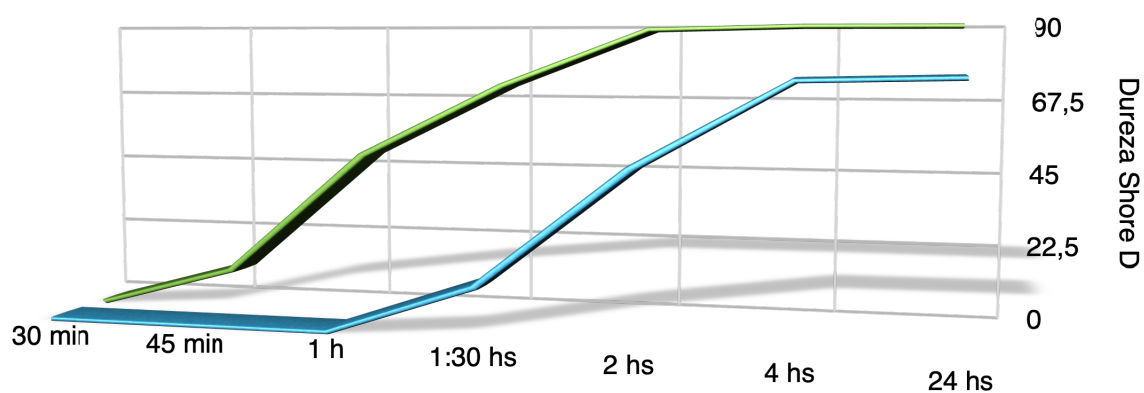

Evolución Dureza Shore D en el Tiempo a 35°C

— Bajo Agua

— Seco

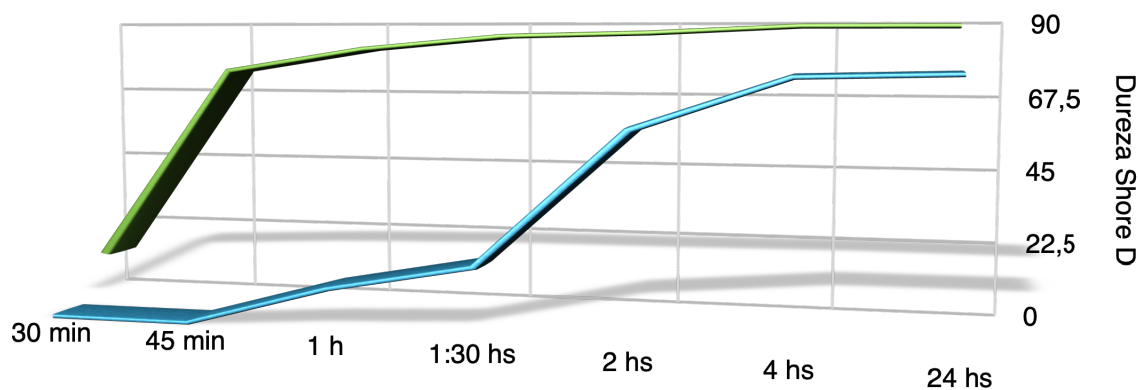

HIGIENE


Antes de iniciar su trabajo, le aconsejamos aplique en sus manos Cremaguan-T, de esta forma, evitará que el producto se adhiera o manche su piel.

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe. Recuerde que una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES

Resistencia a la tracción (superficie Acero-Acero a 25°C)

— Masilla Sanitario

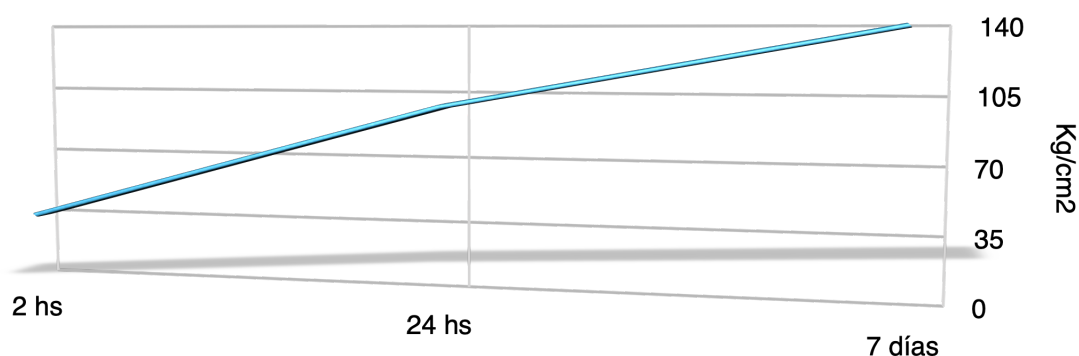

Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras.

Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista.

No arrojar al fuego, su combustión produce gases tóxicos.

No ingerir.

Mantener alejado del alcance de los niños y las mascotas.

PRESENTACIÓN

Estuches por 70, 250 y 500 g.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.